


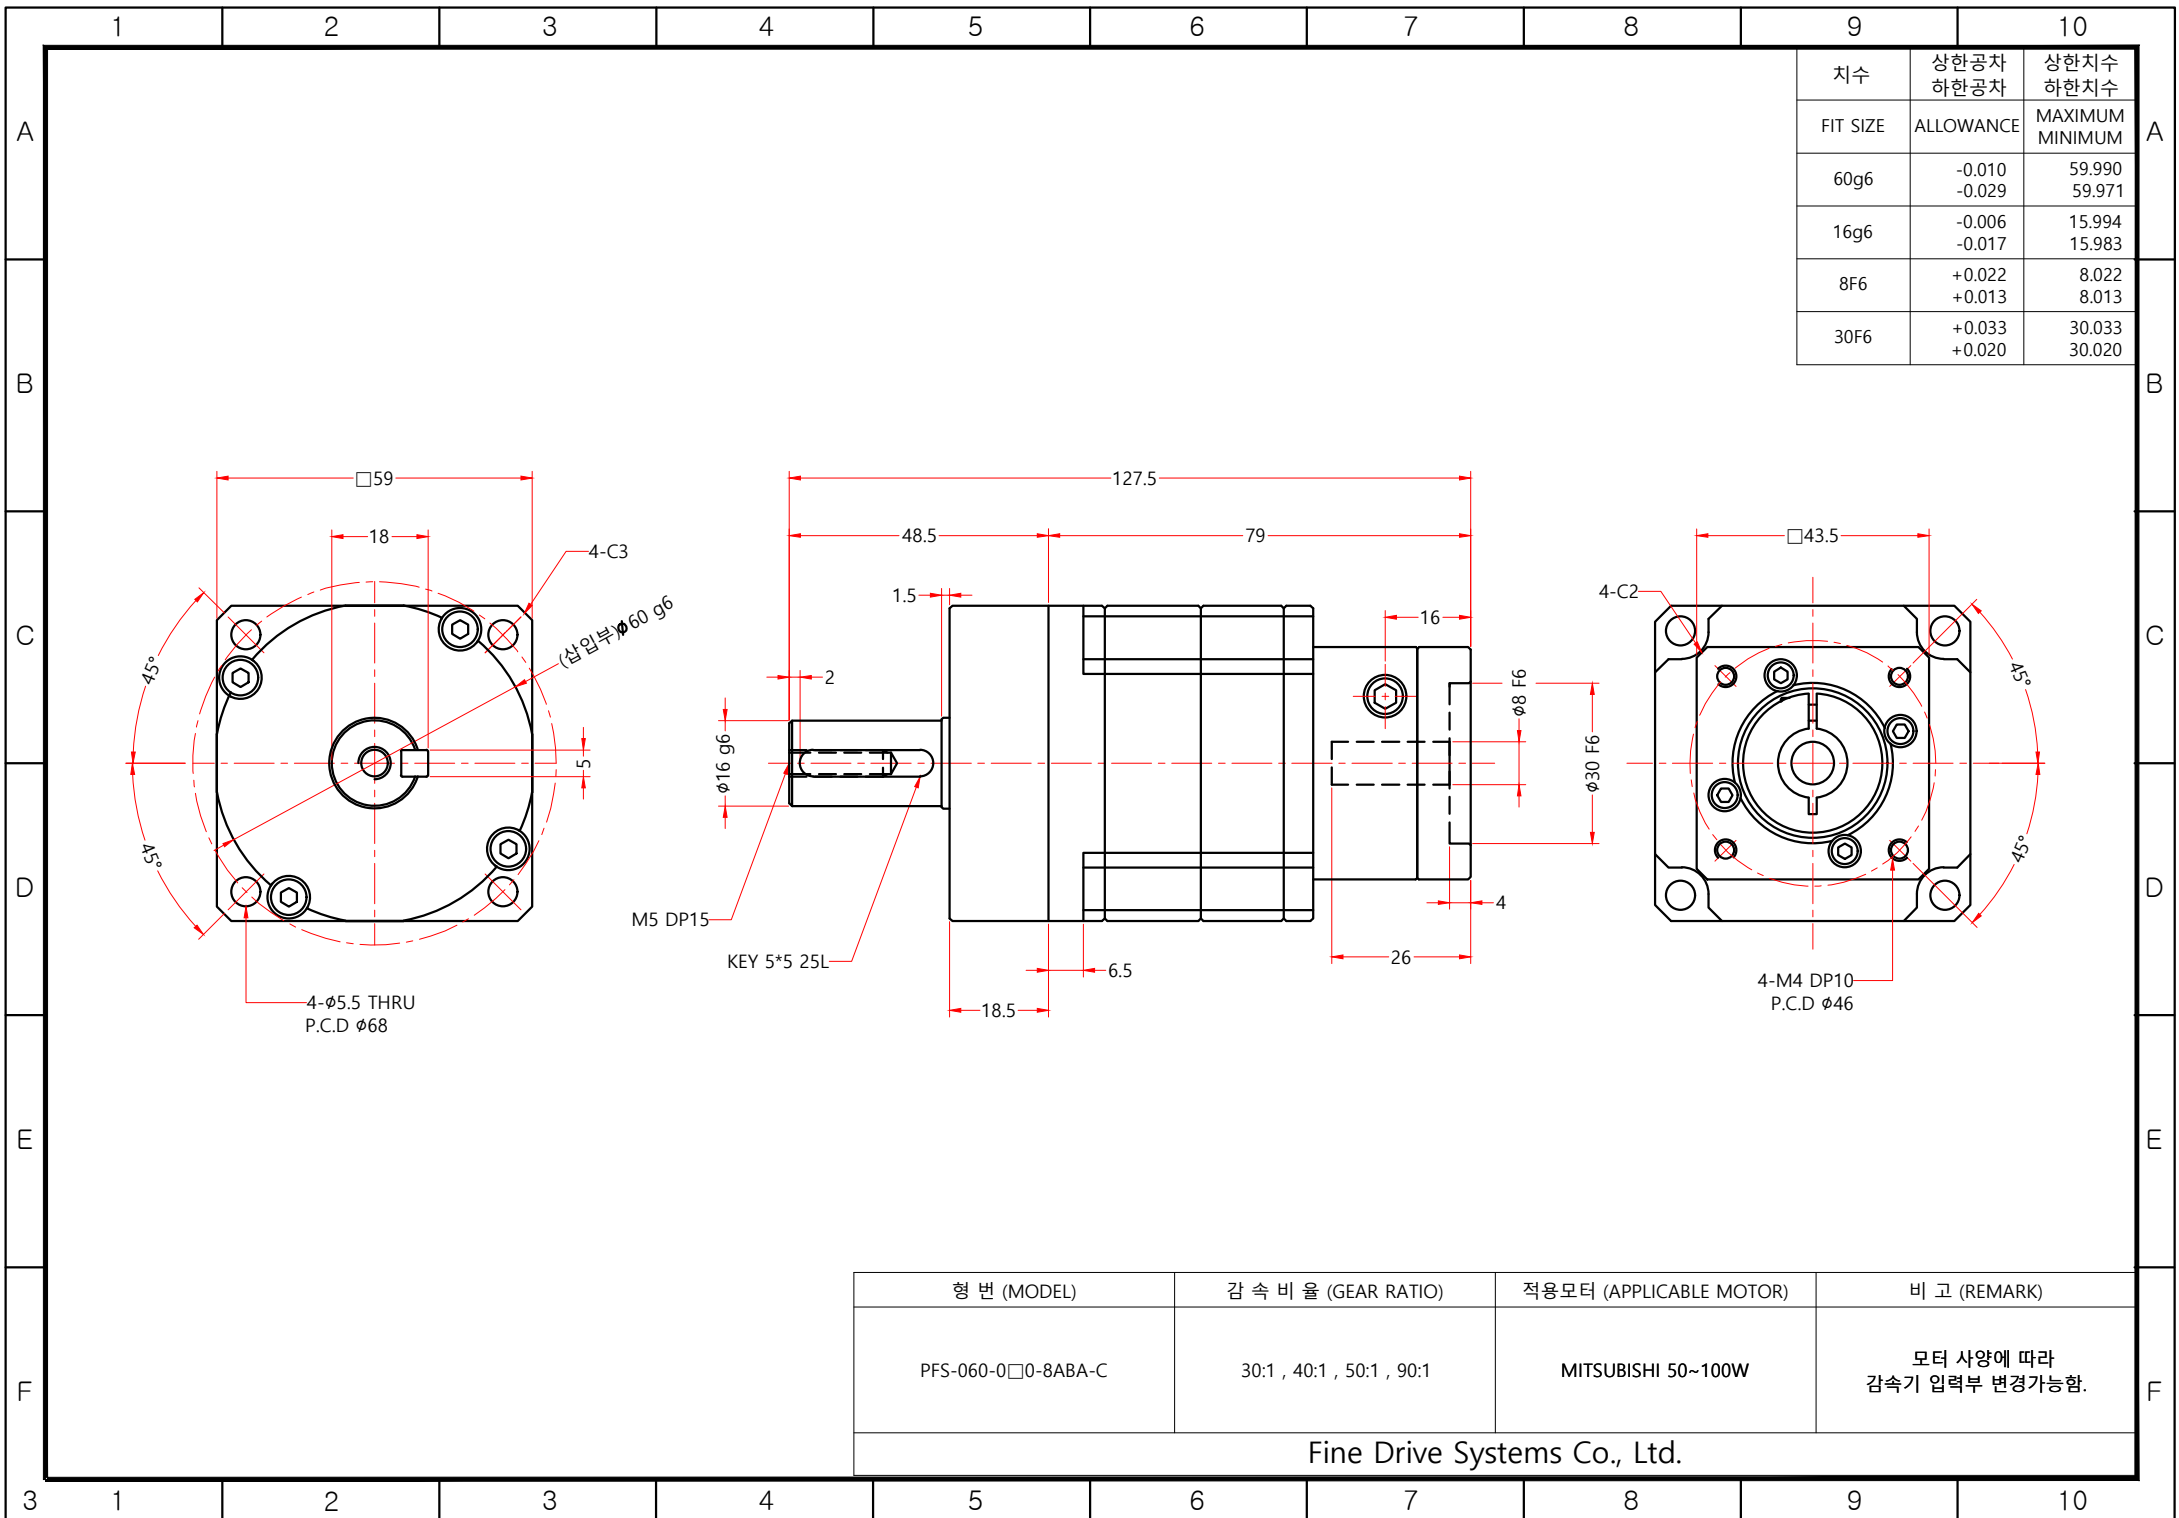

| 치수       | 상한공차<br>하한공차     | 상한치수<br>하한치수       |
|----------|------------------|--------------------|
| FIT SIZE | ALLOWANCE        | MAXIMUM<br>MINIMUM |
| 60g6     | -0.010<br>-0.029 | 59.990<br>59.971   |
| 16g6     | -0.006<br>-0.017 | 15.994<br>15.983   |
| 8F6      | +0.022<br>+0.013 | 8.022<br>8.013     |
| 30F6     | +0.033<br>+0.020 | 30.033<br>30.020   |

| 형 번 (MODEL)        | 감 속 비 율 (GEAR RATIO)      | 적용모터 (APPLICABLE MOTOR) | 비 고 (REMARK)                |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PFS-060-0□0-8ABA-C | 30:1 , 40:1 , 50:1 , 90:1 | MITSUBISHI 50~100W      | 모터 사양에 따라<br>감속기 입력부 변경가능함. |

Fine Drive Systems Co., Ltd.